

3CT *3 Phase Current Transformer* 三相电流互感器



代理：唐山韩雅电气设备有限公司



EOCR保护继电器

www.skeocr.com

Life Is On

Schneider
Electric

3CT


3 Phase Current Transformer 三相电流互感器

> 技术参数 唐山韩雅电气代理


产品型号	3CT	
变比	75	75 : 5A
	100	100 : 5A
	150	150 : 5A
	200	200 : 5A
	300	300 : 5A
	400	400 : 5A
等级	3.0	
额定容量	1.25VA	
绝缘电压	AC600V	
绝缘耐压	2kV	
绝缘电阻	10M Ω (DC500V Megger)	
安装方式	固定式	

* 反时限保护时，CT范围选择为电动机额定电流的1.5~2倍。
 * 适用于所有EOCR产品电流变比。

> 外形尺寸 唐山韩雅电气代理

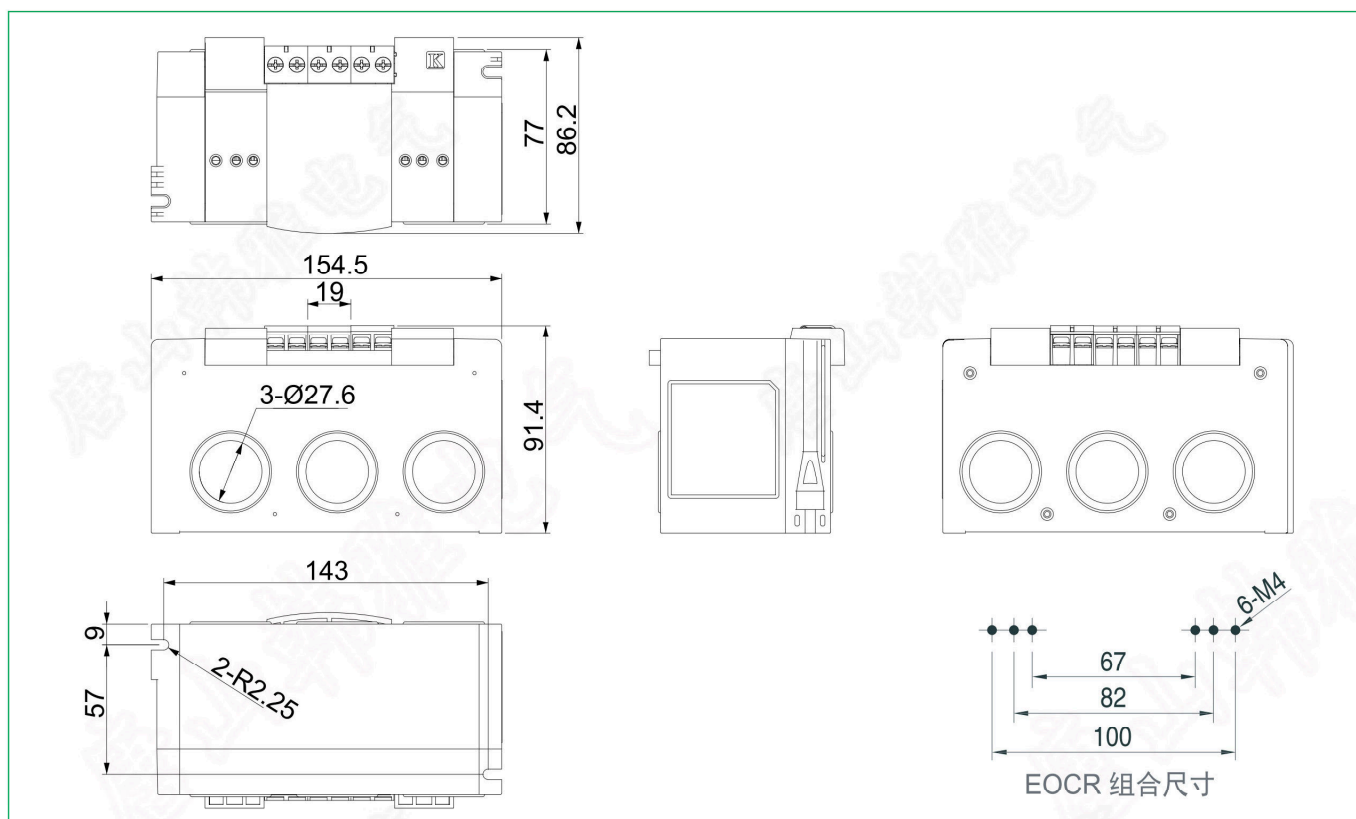

> 产品选型 唐山韩雅电气代理



①	CT变比	HS	075	圆形 3CT 75:5
		H1	100	圆形 3CT 100:5
		HH	150	圆形 3CT 150:5
		H2	200	圆形 3CT 200:5
		H3	300	圆形 3CT 300:5
		H4	400	圆形 3CT 400:5
②	New	Z		新款